

Fiche méthode 22 :  
Onde plane progressive harmonique et onde stationnaire

❖ **Expression littérale d'une OPPH :**

L'onde plane (à une dimension selon l'axe  $0x$  par exemple), progressive sinusoïdale (ou harmonique ou monochromatique) se propageant dans le sens des «  $x$  positifs » (sens des  $x$  croissant), est décrite par la fonction :

$$s(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$$

L'onde plane (à une dimension selon l'axe  $0x$  par exemple), progressive sinusoïdale (ou harmonique ou monochromatique) se propageant dans le sens des «  $x$  négatifs » (sens des  $x$  décroissant), est décrite par la fonction :

$$s(x, t) = A \cos(\omega t + kx + \varphi_0)$$

avec  $A$  est l'amplitude de l'onde

$$k = \frac{\omega}{v}, \text{ module d'onde}$$

$\varphi_0$  est la phase à l'origine ( $t = 0$  et  $x = 0$ ) de l'onde (en radiant)

Définition de la longueur d'onde :

La longueur d'onde  $\lambda$  correspond à la distance parcourue par l'onde en une période  $T$ , ce qui donne naissance à une relation fondamentale :

$$\lambda = v \times T$$

avec  $\lambda$  : longueur d'onde ou période spatiale (en mètre)

$T$  : période temporelle, en seconde.

$v$  : célérité de l'onde, en  $m/s$

Grandeurs temporelles et spatiales analogues :

Grandeurs temporelles				Grandeurs spatiales		
Symbole/Formule	Nom	Unité		Symbole/Formule	Noms	Unité
$T$	Période	$s$	$\leftrightarrow$	$\lambda$	Période spatiale Longueur d'onde	$m$
$\omega = \frac{2\pi}{T}$	Pulsation	$rad/s$	$\leftrightarrow$	$k = \frac{2\pi}{\lambda}$	Pulsation spatiale Module d'onde	$rad/m$
$f = \frac{1}{T}$	Fréquence	$Hz$	$\leftrightarrow$	$\sigma = \frac{1}{\lambda}$	Fréquence spatiale Nombre d'onde	$m^{-1}$

Lien entre les deux pulsations (relation de dispersion) :

On appelle relation de dispersion, la formule suivante :

$$k = \frac{\omega}{v} \Leftrightarrow \omega = k \times v$$

## ❖ Lien entre les ondes progressives et les ondes stationnaires :

Deux OPPH de même fréquence et de même amplitude se propageant en sens inverse, donnent, en se superposant, une onde stationnaire.

### Milieu infini :

Si le milieu de propagation de l'OPPH incidente est **infini**, que le coefficient de réflexion est  $|r| = 1$ , il y a formation d'une onde plane stationnaire harmonique **quelle que soit la fréquence** de l'OPPH incidente.


### Milieu fini :

Si le milieu de propagation de l'OPPH incidente est **limité des « deux côtés »**, que le coefficient de réflexion est  $|r| = 1$ , il y a formation d'une onde plane stationnaire harmonique **uniquement si la fréquence** de l'OPPH incidente correspond à la **fréquence propre** du milieu ou à **un de ses multiples entiers**.

Dans un milieu **fini**, pour que des ondes stationnaires apparaissent, il faut valider deux conditions :

1. Le coefficient de réflexion en amplitude doit être  $|r| = 1$
2. Seules les OPPH incidentes ayant pour fréquence  $f_n = n f_1$  avec  $n \in \mathbb{N}^*$ , sont permises.  $f_1$  est la fréquence propre du milieu.

### Nœuds et ventres d'une onde stationnaire :

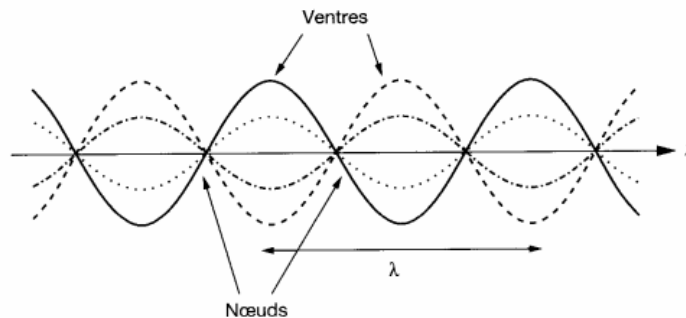

Il existe des points du milieu dont l'amplitude de vibration est toujours nulle :  $s(x, t) = 0, \forall t$ . Ce sont les nœuds de vibration.

Deux nœuds sont distants de  $\frac{\lambda}{2}$ .

Il existe des points du milieu, à amplitude maximale :  $s(x, t) = A, \forall t$ . Ce sont les ventres de vibration.

Deux ventres sont distants de  $\frac{\lambda}{2}$ .